

CO₂削減 時代は節電から「切電」へ

オートオフタイマー内蔵

切電タイマースイッチ

AC100V専用

待機電力 「ゼロ」

ECO-3901 / ECO-3902

- ボタンを押して**オン**
再押しで**オフ**
- 切り忘れても
時間経過で**オフ**
- 時間設定は1分から
- 夜光塗料のパネル
シートを使用

CO₂削減のため
自動消灯します。



オートオフ機能を利用して
時間の認識を

- 会議室… 会議は短く
- 商談室… 商談も短く
- 学校…… 環境教育に

切り忘れ防止なら

トイレ／倉庫／食堂
セキュリティ機器の一時解除

機器に取り付けて

消臭器／かくはん器／除霜装置

ホテル専用開発した
姉妹機種ECO39-A100も
あります。

工場施設 事務所 介護施設 学校 ……

- 本スイッチのご使用にあたっては、タイマースwitchである旨の告知をしてください。
環境対策のアピールになり、また無用なトラブルも防げます。
- ECO-3911L、ECO-3912LはスイッチにLEDを組み込んであります。暗くてもスイッチの位置がわかります。

仕様

型式	ECO-3901	ECO-3902	ECO-3911L	ECO-3912L
電源	AC100V50Hz/60Hz			
回路数	1	2	1	2
スイッチ部LED	×	×	○	○
待機電力	ゼロ	ゼロ	0.07W	0.07W (1回路あたり)
夜光塗料シート	○	○	○	○
設定可能時間	1分から300分(詳細右欄)			
時間精度	設定時間の±10%以内			
外形寸法	外観図面参照ください。			
質量	約110g	約115g	約105g	約110g
使用周囲温度	5℃～35℃			
使用周囲湿度	35%RH～85%RH(結露しないこと)			
防水・防滴機能	×			
防塵機能	×			
適用規格	電気用品安全法			
標準価格(税別)	¥7,200	¥8,800	¥7,200	¥8,800
その他	湿気が多い場所、水等がかかる場所、粉塵、油分の多い場所には設置できません。振動が多い場所には設置できません。			

時間設定

設定時間=基本時間×倍率

基本時間	倍率
	ON OFF
0: 1分 5: 10分 1: 2分 6: 15分 2: 3分 7: 20分 3: 5分 8: 25分 4: 7分 9: 30分	1pin - 2pin OFF - OFF: 1倍 ON - OFF: 2倍 OFF - ON: 5倍 ON - ON: 10倍

例 40分設定の場合

基本時間・・・7 = 20分


倍率……………ON - OFF = 2倍
(1pin) (2pin)

上記スイッチの組み合わせにより
設定可能時間 単位:分


1	2	3	4	5
6	7	10	14	15
20	25	30	35	40
50	60	70	75	100
125	150	200	250	300

外観

ECO-3901/ECO-3911L

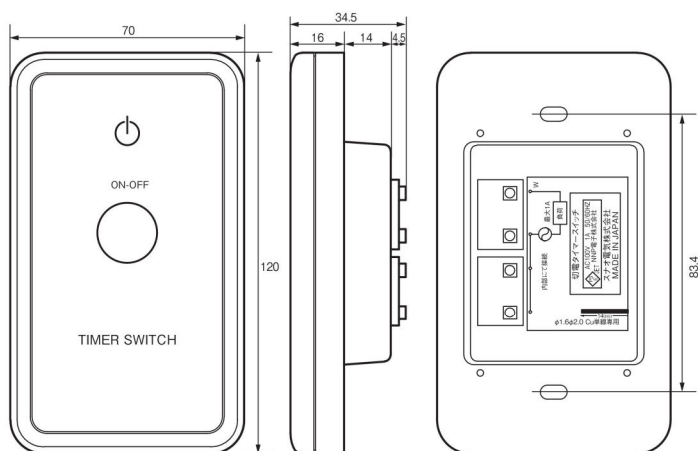

ECO-3902/ECO-3912L

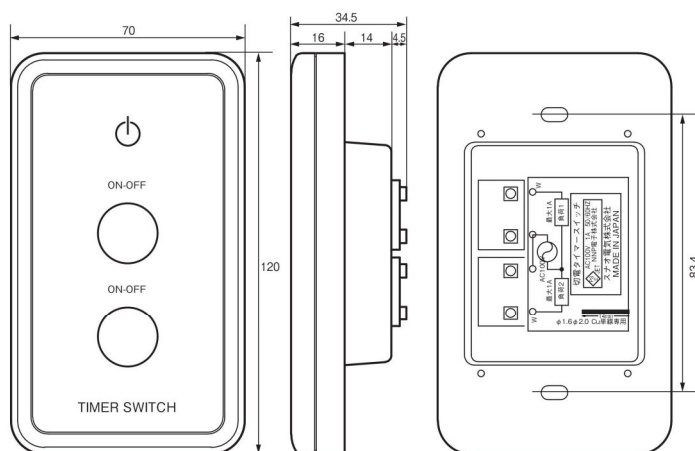

SUNAO スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495

TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988

<http://www.sunao.co.jp>