

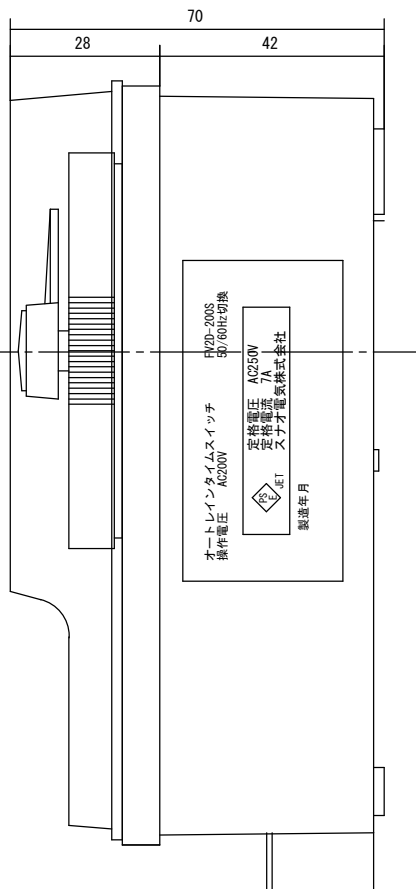


外形寸法

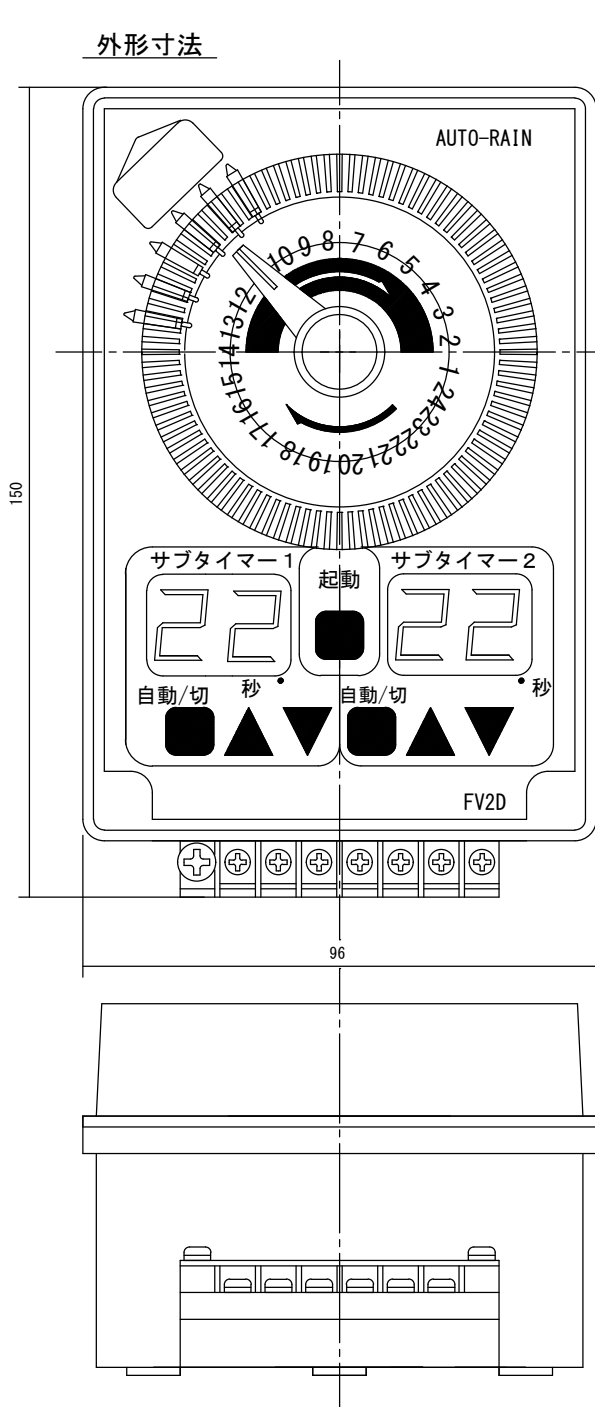


端子接続

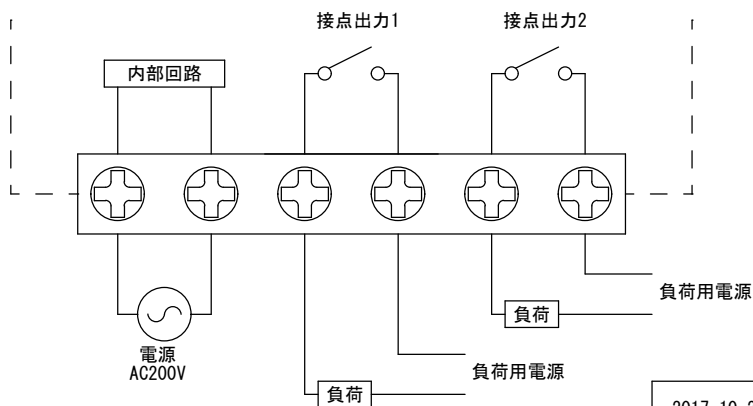

規格

型番	FV2D-200S
電源電圧	AC200V
許容電圧変動範囲	AC170V~AC230V
周波数	50Hz/60Hz共用(切換)
停電補償	なし
充電時間	-
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 7A
出力	接点出力 (1a×2回路)
設定回数	1ch、2ch共に32回
最小設定時間	45分
時間精度	電源周波数に同期
消費電力	約5VA
重量	530g
外形寸法	H150×W96×D70mm
付属品	前面カバー、取付ビス3本 端子カバー、設定子(赤)(白)(黄)各3個

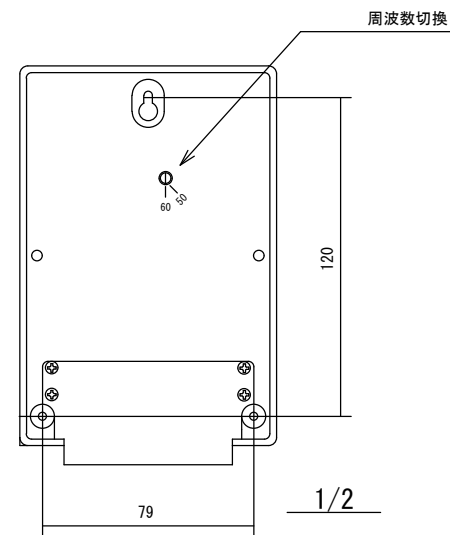

2017.10.26	1/1	ゴトウ	承認 平野	24時間タイムスイッチ
スナオ電気株式会社				FV2D-200S-001-02