

ワンショットパルスタイムスイッチ

取扱説明書



PLS-1(100V)
PLS-1(200V)

仕様


各部の名称

型式の説明

品名	24Hタイムスイッチ ワンショットタイマー	
仕様	PLS-1	
型番	PLS-1	
駆動方式	モーター式	
電源	AC100、200V	
最小設定時間	1秒	
接点	常用	AC100V、200V
定格	抵抗負荷	AC-125V-0.4A
停電補償時間	—	
周波数	50-60Hz (切換式)	
周囲温度	-10℃~50℃	
外形寸法	142×96×70	
出力	接点出力	
最小間隔	30分間	

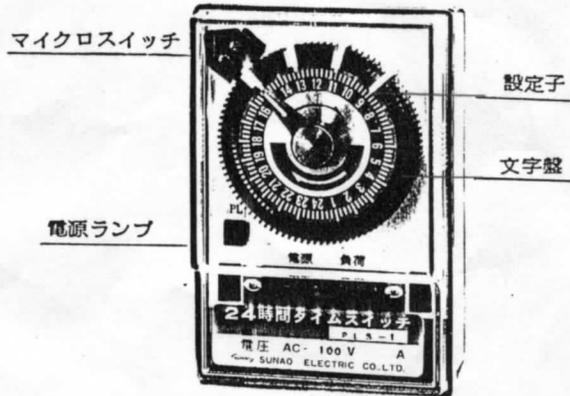

入力出力端子




使用上のご注意

周波数の切換

1. 時間設定の際、ダイヤルは必ず矢印方向にまわして下さい。
2. 停電の場合、時計は停止しますので通電後時計を合わせて下さい。
(他の型に停電補償型もあります。)
3. 定格負荷容量以上の大きな負荷を閉閉する場合は、必ず電磁閉閉器と合わせてご使用下さい。
4. 電源周波数はケース銘板に表示した値にセットしてあります。
5. 周波数の切換を希望する場合には「周波数切換」の説明文を参考にして下さい。

周波数は出荷時セットしてありますが、変更が生じた場合には下記説明にしたがって変更して下さい。

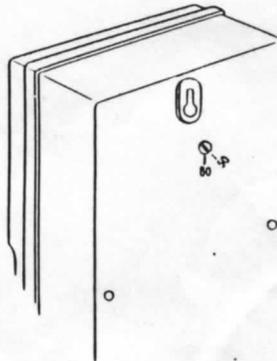

本体裏側のサイクル切換用溝に(-)ドライバーで図面のように切換して下さい。

時間の設定

使用例 午前8時スイッチ① 午後5時スイッチ②の場合
白いレバー(入レバー) 8時の所へ差込んで下さい。
白いレバー(入レバー) 17時の所へ差込んで下さい。

標準には6動作取付けてありますが一日一動作の場合は取りはずして予備レバー穴へ差込んで下さい。

以上で取付配線と時間のセットが完了しました念のため円盤を右回転し動作の確認して下さい。

白. レバーセットの時



この部分は文字側になるようにセットして下さい。

