



### 外形寸法

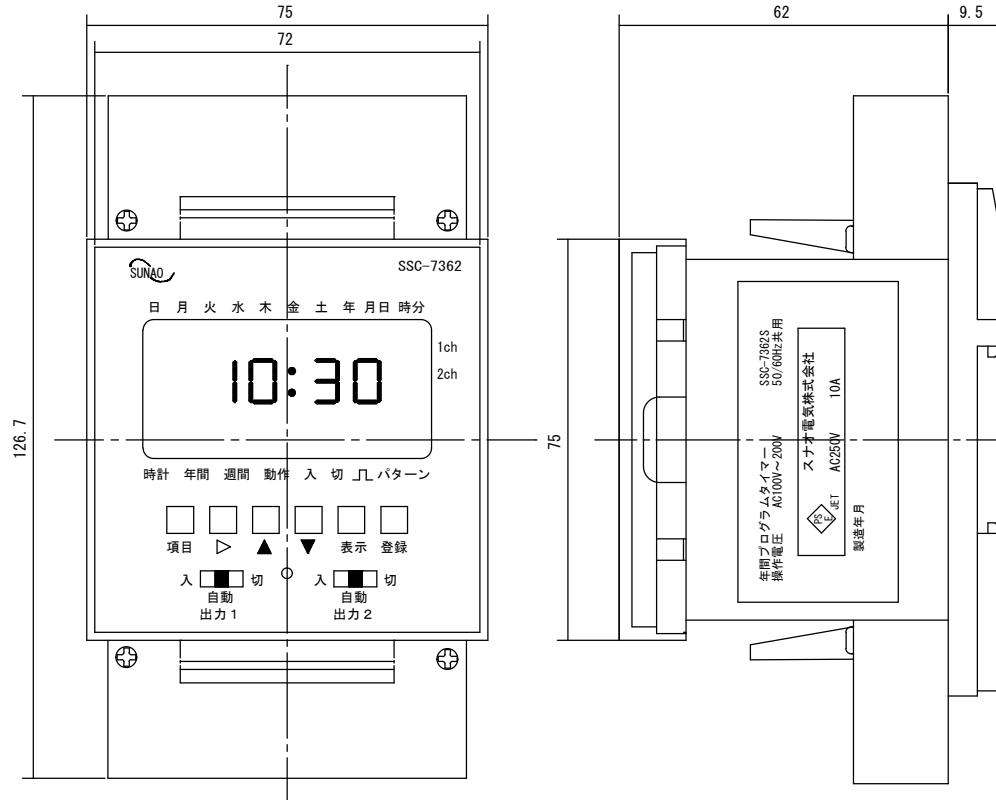


### 規格


型番	SSC-7362S
電源電圧	AC100V/AC200V共用
許容電圧変動範囲	AC85V~AC230V
周波数	50Hz/60Hz共用
停電補償	累積5年間（リチウム電池使用）
使用周囲温度	-10℃~50℃
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 10A
出力	接点出力（1a×2）
設定回数	30回 ON-OFF動作 又は60パルス（各パターン毎）
最小設定時間	1分又は2秒固定（パルス動作）
時間精度	±15秒/月（25℃）
消費電力	約5VA
重量	210g
外形寸法	H126.7×W75×D71.5mm
付属品	前面カバー、DINレール取付け板、 取付けビス4本、端子台カバー2個

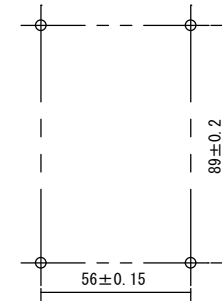

取付穴加工寸法 1/2

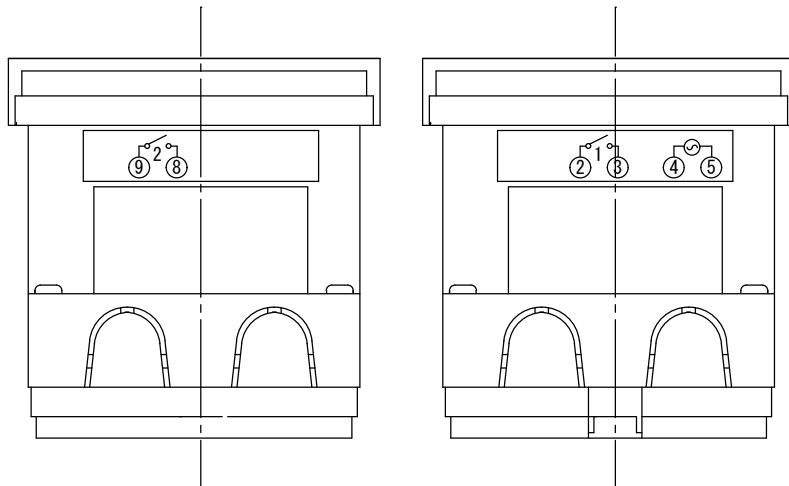

### 端子接続

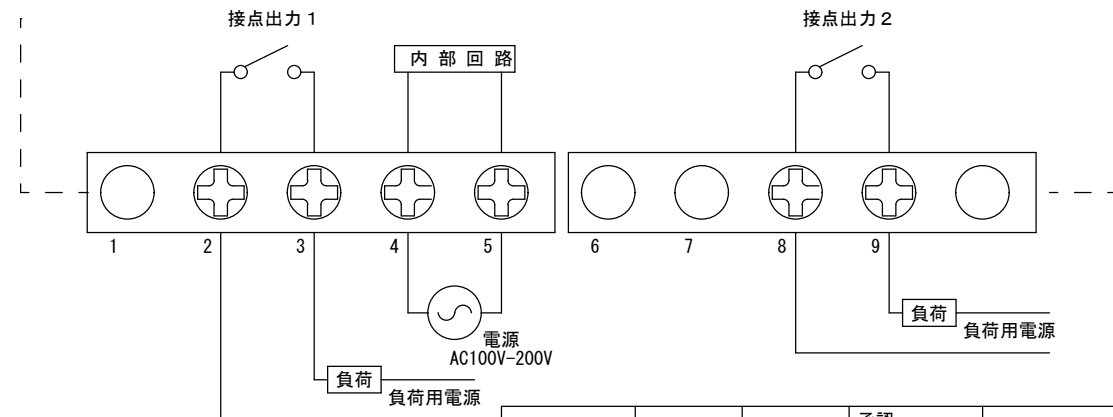

2017.10.24	1/1	ゴトウ	承認 平野	年間タイマー
スナオ電気株式会社				SSC-7362S-001-02