



施肥対応

水か施肥を選べます



水

肥




かん水で困った

◎液肥による施肥に
対応できないのかねえ～

このご要望に登場
お応えして


全部で50通り登録可能

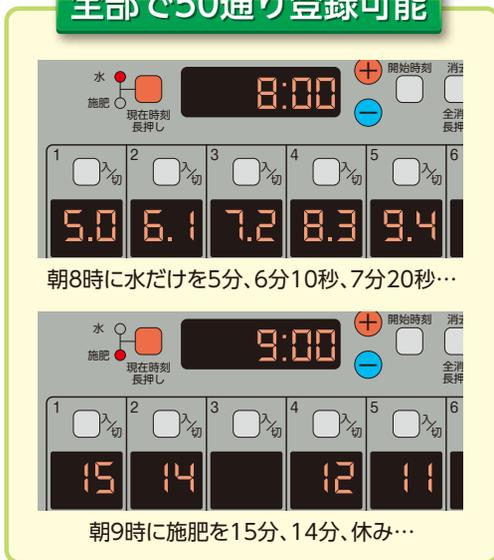

■かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。

水を選択

- 系統
- 水
- 施肥



弁は開きません


施肥を選択

施肥動作は3パターンあります。
(設置時に初期設定します。)


パターン1 かん水の際に時間差で
施肥をします



パターン2 施肥の始めと終わりに
水のみ出します

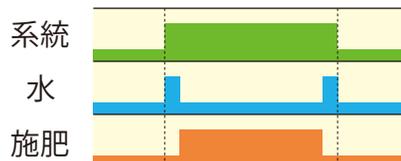

パターン3 水は出ません

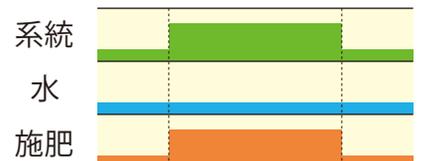




LF411

LF611

LF811

- 4系統・6系統・8系統があります。
- 接続電磁弁により DC24V 出力と AC24V 出力があります。
- 雨入力により自動運転を停止できます。(雨入力あり機種、型式参照下さい)
- 連動機能がなく多段接続はできません。

端子接続

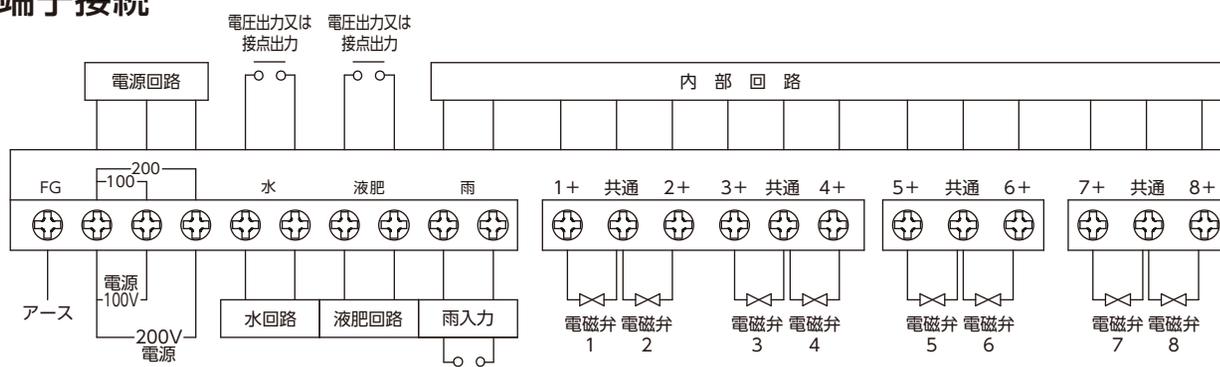

仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	電源電圧の 85% ~ 115%
周波数	50Hz-60Hz 共用
停電補償	連続停電 5 年間
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃
使用周囲湿度	35%RH ~ 85%RH
出力	DC24V1A 又は AC24V1A
時刻精度	月差 ±15 秒 (25℃にて)
消費電力	約 40VA
重量	LF411...3.6Kg LF611/LF811...3.8Kg
外形寸法	H300×W300×D140 (mm)

型式

- 出力は AC24V と DC24V の 2 種類
- 雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。

