



施肥対応

水か施肥を
選べます →



水

肥

かん水で困った

◎液肥による施肥に
対応できないのかねえ~

時刻動作30通り
外部動作50通り **登録可能**




朝9時に施肥を15分、14分、休み…

かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選択します。

水を選択

- 系統
- 水
- 施肥

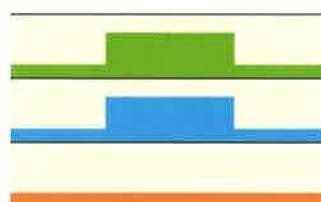


施肥用の弁は開きません


施肥を選択

施肥動作は3パターンあります。(設置時に初期設定します。)

パターン1 かん水の間に時間差で
施肥をします

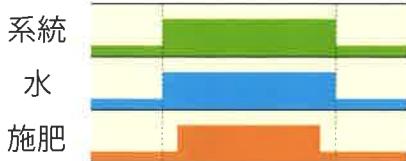

パターン2 施肥の始めと終わりに
水のみ出します

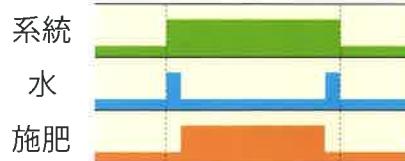

パターン3 水は出ません



新機能


**NEW 親子連結が可能と
なりました**

※ハーネス(長さ1.5m付き)を接続し、子機の外部
入力端子に接続する事で、親子連結ができ10
系統にも20系統にも増やすことができます。

NEW 外部機能を追加!

※外部信号毎に水・施肥の選択や、かん水時間の
変更も可能となり親機と同じ動きが子機でもで
きるようになりました。(1日最大50回設定可能)



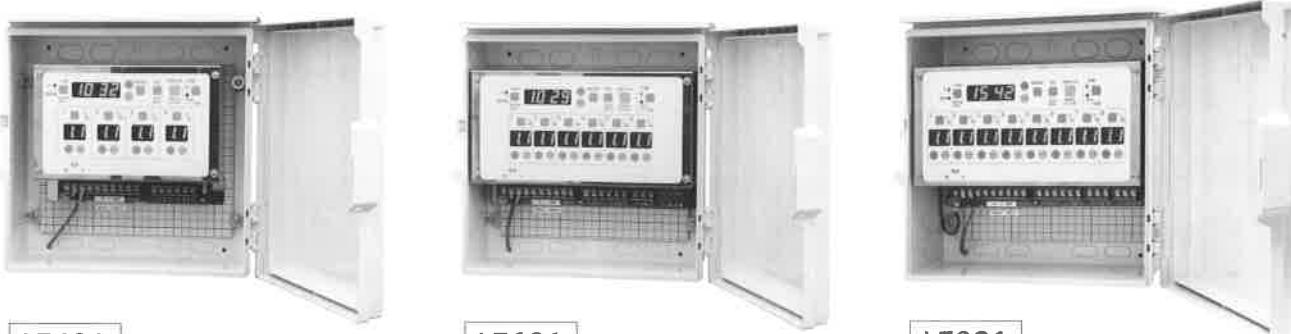


LF421

LF621

LF821

自動動作【時刻】での管理	停止動作での管理	外部動作での管理
<ul style="list-style-type: none"> 毎日決まった時間にかん水を行う方はこのモード 親機として利用する場合はこのモード 1日の最大設定回数30回 	<ul style="list-style-type: none"> :01,:02,:03の3パターン登録可能 手動でかん水をする方はこのモード 夕方など追加でかん水したい場合や育苗時のかん水にお勧め 	<ul style="list-style-type: none"> 子機として使用する場合はこのモード 午前0時にリセット:01からスタート 日射比例・土中水分・複合制御機などの信号でかん水する場合はこのモード 1日の最大設定回数50回

■端子接続

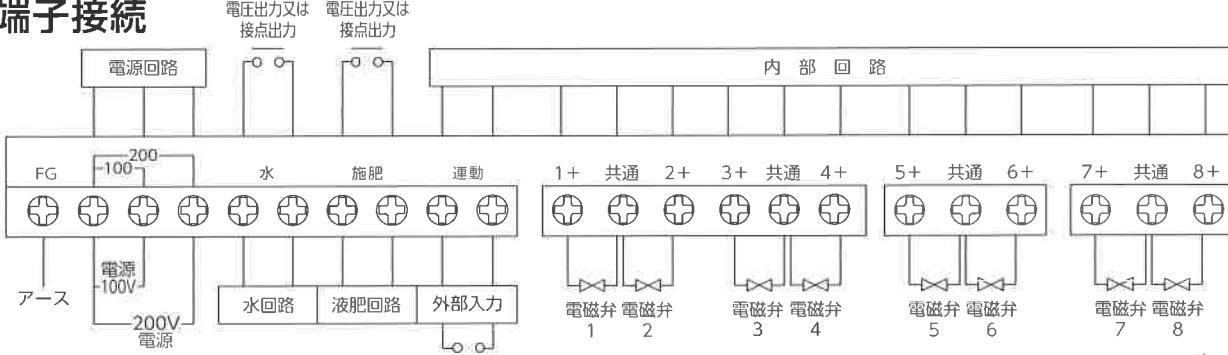


■仕様

電源電圧	AC100V 又は AC200V
許容電圧変動範囲	電源電圧の 85% ~ 115%
周波数	50Hz-60Hz 共用
停電補償	連続停電 5 年間
使用周囲温度	-10°C ~ +50°C
使用周囲湿度	35%RH ~ 85%RH
出 力	DC24V1A 又は AC24V1A
時刻精度	月差 ±15 秒 (25°Cにて)
消費電力	約 40VA
重 量	LF421…3.6Kg LF621/LF821…3.8Kg
外形寸法	H300×W300×D140 (mm)

■型式

- 出力は AC24V と DC24V の 2 種類
- 停止入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。

LF421-DC24-A-R-R

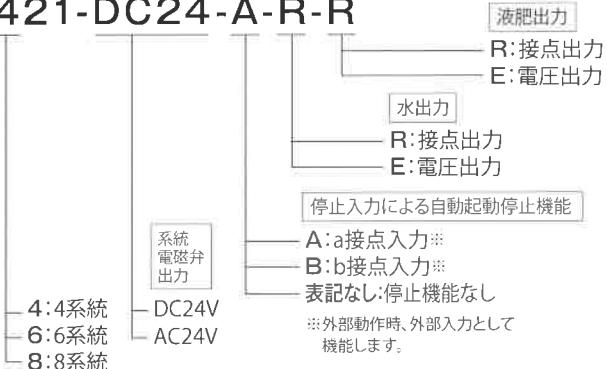

SUNAO, スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988
<http://www.sunao.co.jp>