

スナオ電気の  
オリジナルキャラクター  
オートレインくんだよ!



# ほう差対応

## 複数のセンサーで 温室内を適正管理

湿度%

温度℃

どこでも  
おけて  
移動が簡単



国産

高信頼

高品質

丈夫

子機は最大  
5台まで

本体に登録されて  
いる子機が表示  
されています。

SUNAO ホーム画面 2017/03/22 15:41					
制御設定	温度(℃)	湿度(%Rh)	ほう差(g/m <sup>3</sup> )	制御状態	
設定値	31	70	--	OFF	
子機	温度(℃)	湿度(%Rh)	ほう差(g/m <sup>3</sup> )	取得時間	通信状態
1	22.2	36.2	6.6	15:40:28	接続
2	22.2	35.0	6.7	15:40:30	接続
3					未接続
4					未接続
5					未接続


制御の項目と  
数値を表示して  
います。

接続されている  
子機の状態が  
表示されています。



電源  
切 入



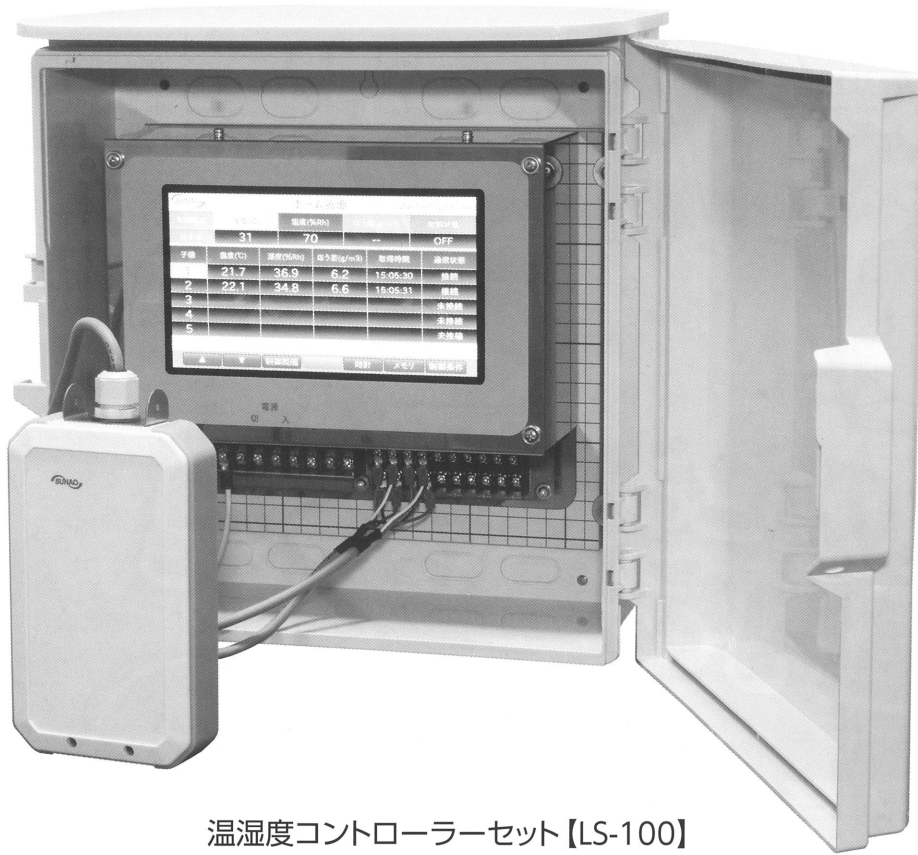

温湿度コントローラーセット【LS-100】

仕様

【コントローラー(親機): LS-100A】

項目	詳細
LCDパネル	7インチフルカラー液晶ディスプレイ
AC入力部	AC100V/AC200V 共用
消費電力	10VA
制御出力部	ネジ式端子 (1個) AC125V/10A、AC250V/5A、AC30V/5A
内蔵電池(時計用)	リチウムコイン電池 CR2032(3V)
外形形状(mm)	300W × 300H × 140D
重量	2.4kg
保護構造	IP44
動作温度	-10 ~ +70°C
保存温度	-20 ~ +85°C

【センサー(子機): LS-101A】

項目	温度・湿度
温度測定範囲	-25 ~ +70°C
温度測定精度	±0.5°C (0 ~ +60°C)
湿度測定範囲	0 ~ 100% ※容量性センサーのため、結露しても問題を起こしません
湿度測定精度	±3 ~ 8%
使用周囲温度	-25 ~ +70°C
保護構造	IP67 (本体およびセンサー部双方)
接続ケーブル	VCTF4C × 0.3mm <sup>2</sup> 20m
最大ケーブル長	200mまで (0.75mm以上を推奨)
重量	215g
サイズ(mm)	88W × 146H × 33D



スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495

TEL:053-421-2281 FAX:053-422-0988

http://www.sunao.co.jp