

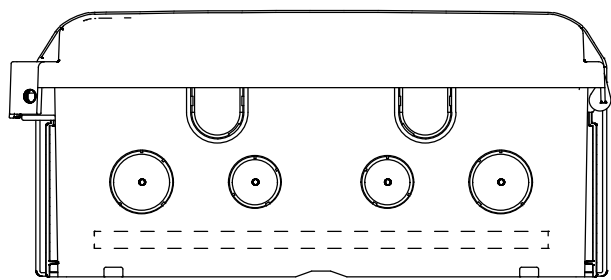


外形寸法 1/4

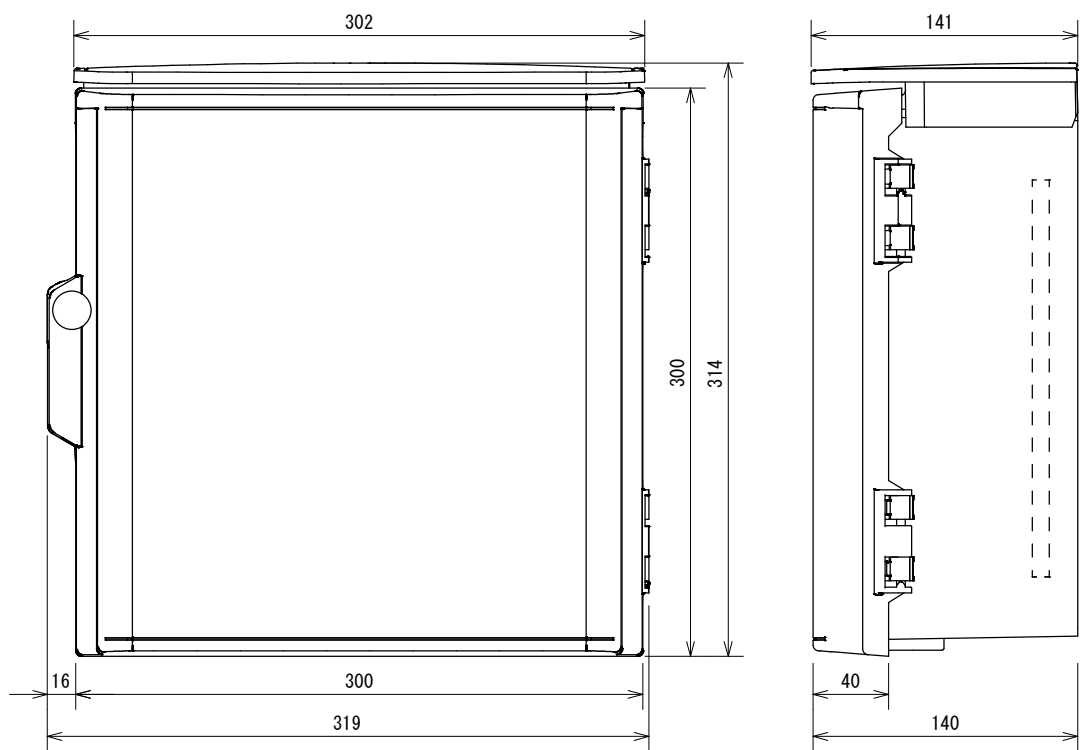


内機寸法

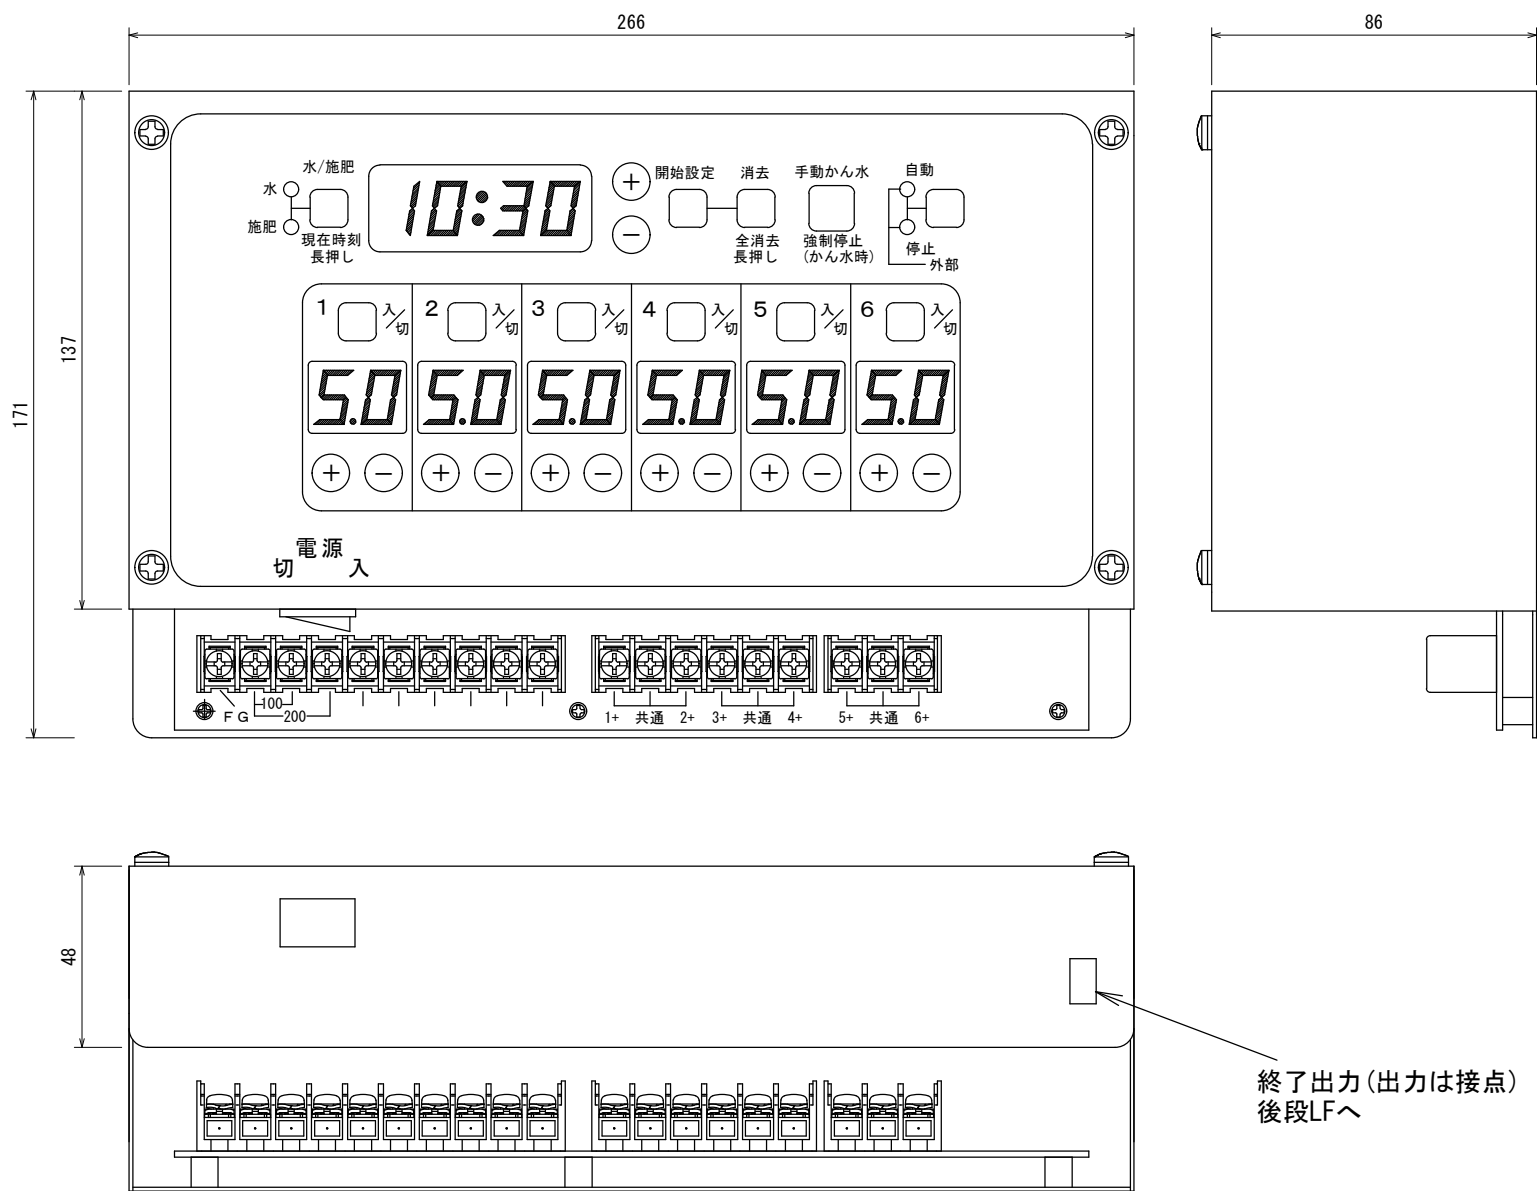

規 格

型 番	LF621-DC24
	LF621-AC24
電 源 電 圧	AC100V/200V (端子選択)
周 波 数	50-60Hz (共用)
定 格 出 力 (系 統)	DC24V 1A、AC24V 1A
停 電 補 償	連続5年間
使用周囲温度	-10℃～50℃
使用周囲湿度	35～85%RH
許容電圧変動範囲	各電源電圧の±15%以内
ポンプ(水、施肥)接点定格	AC250V 3A
開始時刻設定	30回(時刻)/50回(外部)
灌 水 時 間	1秒～99分
開始時刻最小設定時間	1分
時 間 精 度	±15秒/月 (25℃)
消 費 電 力	約40VA
重 量	約3.8kg
外 形 寸 法	H300×W300×D140 (突起部除く)

端子接続

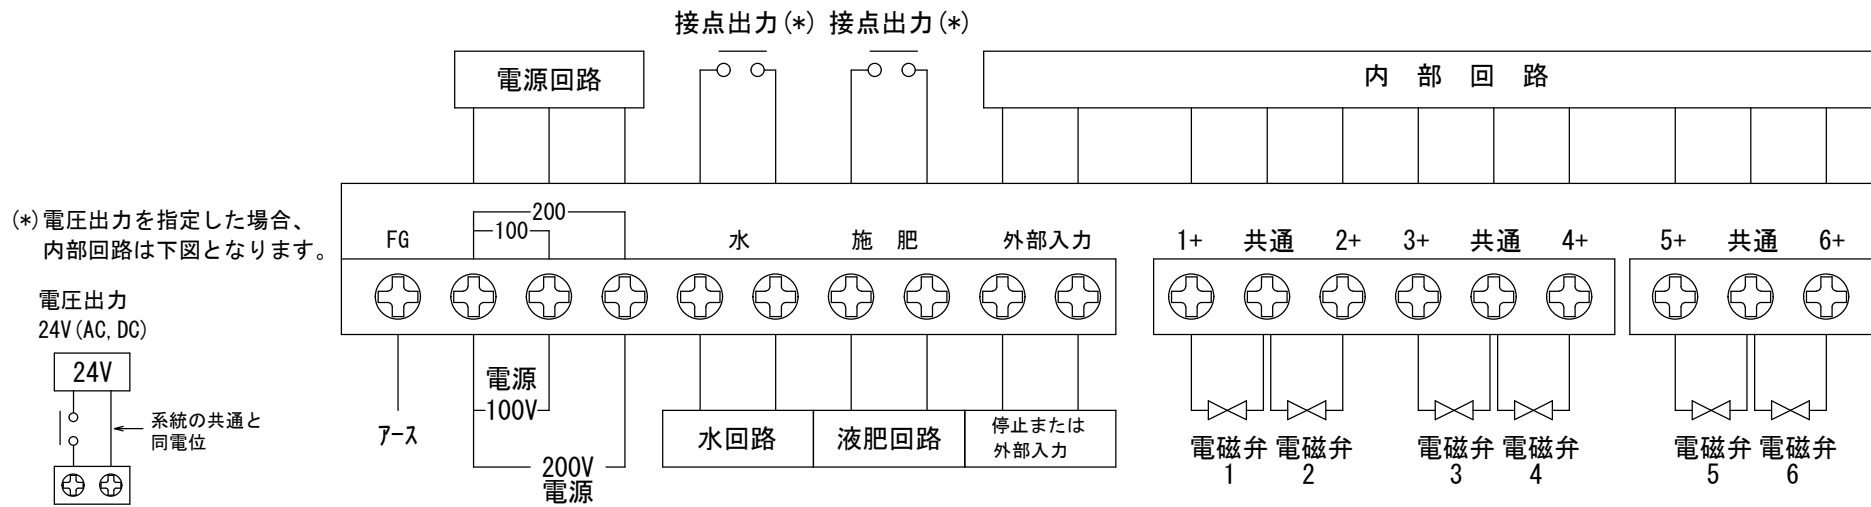

				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ		
				T. Ito	LF621-DC24/AC24		
				Checked	Drawing Number		
2.0	電圧出力補足追加	2025.4.28	T. Ito	T. Ito	LF621-002-02		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3	SUNAO
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2	