

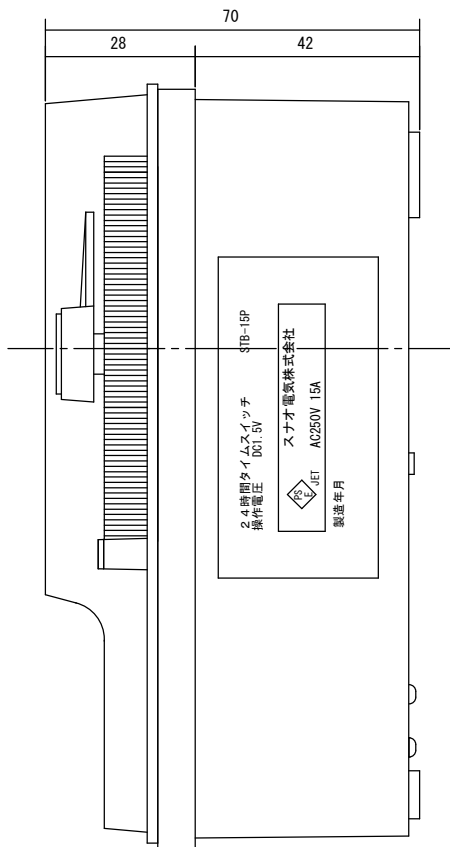


外形寸法

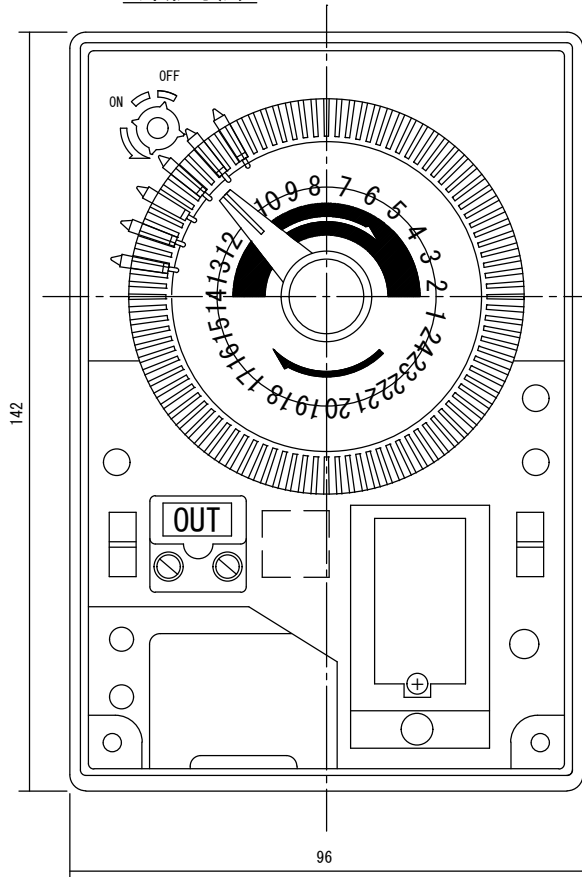


端子接続

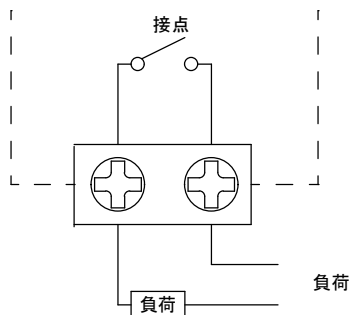

規格

型番	STB-15P
電源電圧	単二型電池
許容電圧変動範囲	DC-1.3V-DC1.8V
周波数	—
停電補償	1年
充電時間	—
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%RH~85%RH
接点定格	抵抗負荷 AC250V 15A
出力	接点出力 (1a)
設定回数	1日48回 ON-OFF動作
最小設定時間	15分
時間精度	±15秒/月 (25°C)
消費電力	約1mW
重量	400g
外形寸法	H142×W96×D70mm
付属品	前面カバー、取付金具 取付ビス4本 (赤) (白) 色設定子各4個

※取付け枠：(図番) ATTACH-001-01 ① 参照

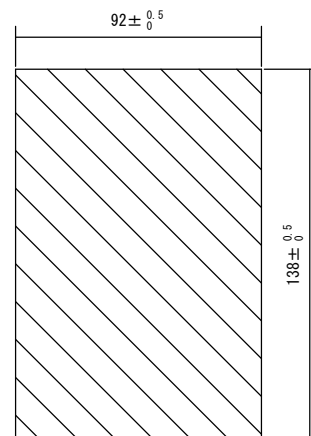

パネルカット寸法 1/2

2017.10.24	1/1	ゴトウ	承認 平野	24時間タイムスイッチ
スナオ電気株式会社				STB-15P-001-02